HINO.th ANNIVERSARY 60th

สแกนเพื่อชมวิดีโอ

HINO 500 VICTOR MY22 SY

SY2P

ใหม่ล่าสุด จากฮีโน่

สวย ประหยัด ปลอดภัย

• กล้องหน้ารถ

• ไฟส่องสว่างที่พื้น

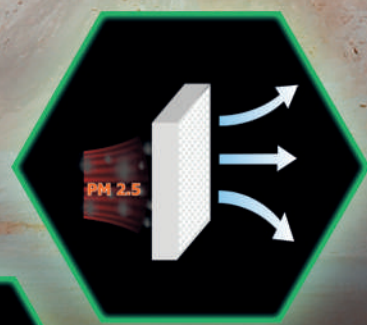

• PM2.5 filter

คุ้มค่า มั่นใจ ทุกการลงทุน

• เครื่องยนต์ 380 แรงม้า

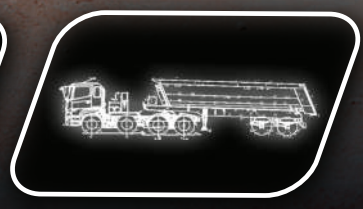

• GCW 50 ตัน
• บรรทุกได้มากกว่า (เปรียบเทียบเมื่อใช้หางพ่วงแบบ 2 เพลา)

• คิ้วกันสาด เอกลักษณ์เฉพาะรุ่น

5 YEARS WARRANTY

รับประกัน 5 ปี จากฮีโน่

ไม่ต้องดัดแปลงรถเอง

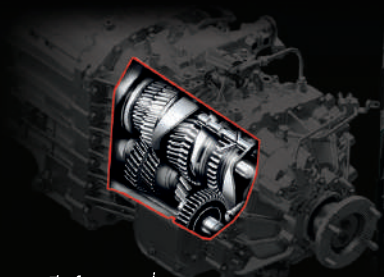

• เกียร์ M009 ที่สุดของความแรงและประหยัด

• ระบบรองรับหัวเก๋งแบบลอยตัว ลดการสั่นสะเทือนในห้องโดยสาร

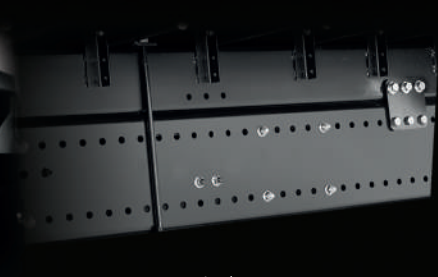

• คัสซีทนทาน

EURO3 B7 B10 B20 5 YEARS WARRANTY

FRONT

HINO 500 VICTOR MY22

รายละเอียดรถบรรทุก 12 ล้อ หัวลากขับเคลื่อนสองเพลา ฮีโน่ รุ่น SY2P (พื้นฐานจากรุ่น GY2PS1A-XHT)

แบบ 8x4

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		SY2P	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		112	125
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		29.2 (16.3)	25.9 (14.5)
รุ่นเกียร์		M009 OD	
อัตราทดเกียร์	ทดพิเศษ	10.178	
	เกียร์ 1	6.986	
	เกียร์ 2	5.063	
	เกียร์ 3	3.636	
	เกียร์ 4	2.633	
	เกียร์ 5	1.921	
	เกียร์ 6	1.392	
	เกียร์ 7	1.000	
	เกียร์ 8	0.724	
	เกียร์ถอย	9.874	
อัตราทดเฟืองท้าย		5.428	4.875

เครื่องยนต์

รุ่น	**ฮีโน่ P11C-VU**
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	280 กิโลวัตต์ (380 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,100 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	1,422 นิวตันเมตร (145 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที
แบบ	เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดวาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	122 x 150 มม.
ความจุกระบอกสูบ	10,520 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	16.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3

คลัตช์ แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย

เกียร์ 9 จังหวะเดินหน้า โอเวอร์ไดร์ฟ เกียร์ทดพิเศษ-8 แบบซินโครเมช

เพลาหน้า

แบบ	คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	13,000 กก.

เพลาหลัง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮปอยด์เกียร์
สมรรถนะ	21,000 กก.

ระบบเบรก

แบบ	ลูกเบี้ยว (S-Cam) กระทำทั้งฝักนำและฝักตาม
การควบคุม	ลมดันล้วน 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ

เบรกมือ

แบบ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาหน้าคู่หลังและเพลาหลังคู่หน้า

เบรกเสริม

แบบ	เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	20.2

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แหนบและโช้คอัพ
หลัง	แหนบและแขนรับแรงบิด

ล้อและยาง

กระทะล้อ	22.5 x 7.50 นอตล้อ 10 ตัว
ขนาดยาง	11R22.5-16PR

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 370 ลิตร

คัสซี เหล็กรูปขั้นบันได "]"

ห้องโดยสาร

แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลท์ 60 แอมแปร์

เครื่องปรับอากาศ เป็นโช่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)

อุปกรณ์ความปลอดภัย ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย, ไฟหน้าปรับได้ 5 ระดับ

ความสะดวกสบาย กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อก

อุปกรณ์มาตรฐาน กล้องติดตั้งหน้ารถ, กันสาดข้างประตู, ไฟส่องสว่างพื้นรถ, กรองแอร์ (PM 2.5)

อุปกรณ์เพื่อเลือก สปอยเลอร์หลังคา, เกียร์ฝาก (PTO), ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

รายการ			SY2P
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูง (GCW)		กก.	50,500 (50,000 กก. เมื่อใช้ร่วมกับหางกึ่งพ่วง 2 เพลา)
น้ำหนักคัสซี (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	หน้า	กก.	5,810
	หลัง	กก.	3,610
	รวม	กก.	9,420
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ที่ยางรถ	มม.	6,317
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	มม.	260
จำนวนที่นั่ง			3

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	H	I	J	K	L	M	N
SY2P	4,205	7,150	2,500	2,850	1,510	560	1,370	2,065	1,925	2,055	1,860	840

A - ช่วงล้อ
B - ความยาวทั้งหมด
C - ความกว้างท้ายรถ
D - ความสูงทั้งหมด
E - ระยะยื่นท้าย
H - ระยะยื้องศูนย์จานพ่วง
I - ความสูงจานพ่วง
J - ระยะกวาดหน้า
K - ระยะกวาดหลัง
L - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า
M - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง
N - ความกว้างคัสซี

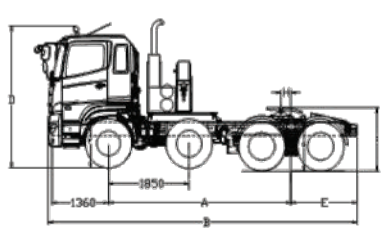

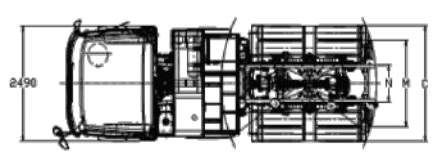

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HINO.th

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

HINO.th 02-059-9999 SERVICE LINE 24HR

www.hinothailand.com

Hino Thailand Fan Club
@hinoth
Hino Thailand Official Channel
@hinoth

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-SY2P-0522

BACK